



耐震・耐風圧・落下低減

『LG フック』+『補強金具』が一体に

# Power-LG フック

## ▶▶▶ ポイント

### 仕様


- 対応 C 形鋼（リップ溝形鋼）
  - ・ C-100 × 50 × 20、C-75 × 45 × 15
- 対応吊りボルト
  - ・ 3/8" 吊りボルト

### 特徴

- ・ LG フックと補強金具が一体となった吊り金具
- ・ 鉛直、水平方向の荷重がかかる吊り元に使用可能

### 用途

- ・ C 形鋼から吊りボルトを吊り下げる金具
- ・ 耐震天井、耐風圧天井、落下低減天井等で使用する吊り金具

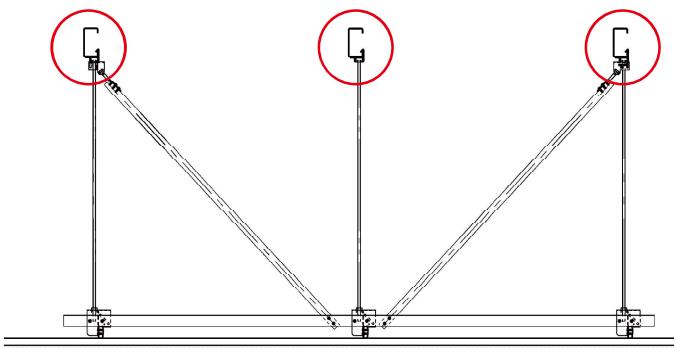

Power-LG フック

## ▶▶▶ 取付手順

### ▶ 1st STEP : C 鋼の底面とリップに添わせる



### ▶ 2nd STEP : ビス固定 (計 4 箇所)



### ▶ 3rd STEP : 吊りボルトを取り付ける (完成)



### ▶ 耐震天井時の施工例



## ▶▶▶ 性能 (許容荷重)



鉛直 : 4000N / 水平 : 2600N

## ▶▶▶ !! 注意事項 !!



C-75 × 45 × 15 に取り付ける場合、  
金具上部と C 鋼のリップ部分は接触  
しませんが性能に影響はありません。

## ▶▶▶ 問い合わせ



桐井製作所のカタログ・施工要領書等の  
資料をWebにて公開中

桐井製作所



CHECK!

お問合せ  
窓口

ご不明な点はお問合せください

Tel: 03-4345-6005

(平日 9:00 ~ 17:30)



**KIRII** 株式会社桐井製作所

[本社] 〒100-6605 東京都千代田区丸の内 1-9-2 グラントウキヨウサウスタワー 5F  
Tel : 03-4345-6000 (代) Fax : 03-6895-0200