


K 根太材

単位 (mm)

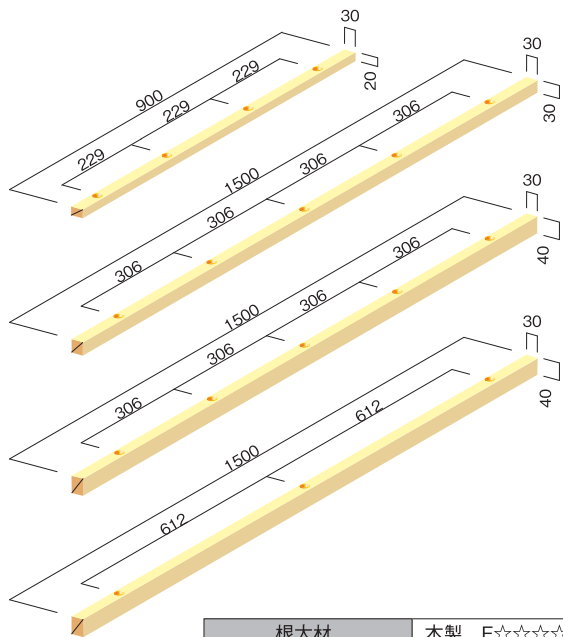


根太材	木製 F☆☆☆☆等級
アジャストナット	JIS G 3507-1 JIS H 8610に規定する3級 JIS H 8625に規定するCM2C


ベースパネル

単位 (mm)

JAS 構造用合板

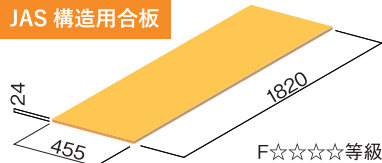


パーティクルボード

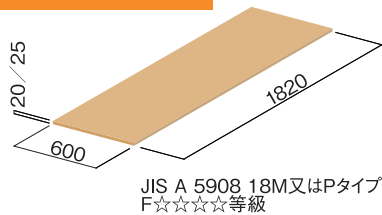

● 都市再生機構（旧都市基盤整備公団）物件における水がかりの施工範囲にはパラフィン（防湿剤）含浸品を使用してください。

制振材

単位 (mm)

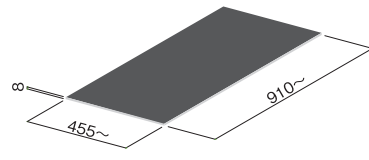

アスファルト系制振材
密度2.5g/cm ³ 以上 ※DHタイプのみ密度2.45g/cm ³ 以上


パネル受けブロック

単位 (mm)


鋼製ブロック



低床ブロック



17ナットブロック



20ナットブロック



40ナットブロック



60ナットブロック




ブロック仕様	使用支持脚品番		
鋼製ブロック	SD-6、K-6、M-4、L-4	鋼製ブロック	JIS G 3131 JIS H 8610に規定する3級 JIS H 8625に規定するCM2C
低床ブロック	SD-7、K-7、M-5、L-5	低床ブロック	パーティクルボード JIS A 5908 18 Mタイプ F☆☆☆☆等級
17ナットブロック	SD-8、K-8、M-6、L-6	木製ブロック	
20ナットブロック	SD-9~10、K-9~10、M-7~10、L-7~10	アジャストナット	JIS G 3507-1 JIS H 8610に規定する3級 JIS H 8625に規定するCM2C
40ナットブロック	SD-12~16、K-12~16、M-12~16、L-12~16		
60ナットブロック	SD-19~58、K-19~57、M-19~56、L-19~56		

※ パネル受けブロック単品でのご購入の際は、支持脚品番名をご指示ください。（例：SD-10 用ブロック 100 個）


K 根太用 支持脚ボルト

単位 (mm)


KM 根太



KL 根太



KSD 根太



使用K根太品番	LM	使用K根太品番	LMP	使用K根太品番	L	使用K根太品番	LP
KL・KM根太4	25	KL・KM根太27	245	KSD 根太6	25	KSD 根太29	240
KL・KM根太5	35	KL・KM根太29	270	KSD 根太8	35	KSD 根太32	270
KL・KM根太6	43	KL・KM根太32	295	KSD 根太10	50	KSD 根太34	290
KL・KM根太7	50	KL・KM根太34	320	KSD 根太12	70	KSD 根太37	320
KL・KM根太8	60	KL・KM根太37	345	KSD 根太14	90	KSD 根太39	340
KL・KM根太10	80	KL・KM根太39	370	KSD 根太16	110	KSD 根太42	370
KL・KM根太12	100 ^{※1}	KL・KM根太42	395	KSD 根太18	130	KSD 根太44	390
KL・KM根太14	120 ^{※1}	KL・KM根太44	420	KSD 根太20	150	KSD 根太47	420
KL・KM根太16	140 ^{※1}	KL・KM根太47	445	KSD 根太22	170 ^{※1}	KSD 根太49	440
KL・KM根太18	160 ^{※1}	KL・KM根太49	470	KSD 根太24	190 ^{※1}	KSD 根太52	470
KL・KM根太20	180 ^{※1}	KL・KM根太52	495	KSD 根太27	220 ^{※2}	KSD 根太54	490
KL・KM根太22	200 ^{※1}	KL・KM根太54	520			KSD 根太57	520
KL・KM根太24	220 ^{※1}						

アジャストボルト	JIS G 3507-1 JIS H 8610に規定する3級 JIS H 8625に規定するCM2C
ワッシャー	ポリアセタール
防振ゴム (KM, KL, KSD)	JIS K 6386 A種


注： K 根太用支持脚ボルト単品でのご購入の際は、K 根太品番名でご指示ください。（例：KL 根太 10 用ボルト・ゴム付き 100 本）

※1 ネジ加工寸法：頭部より 85 mm

※2 ネジ加工寸法：頭部より 148 mm

吸音材

単位 (mm)

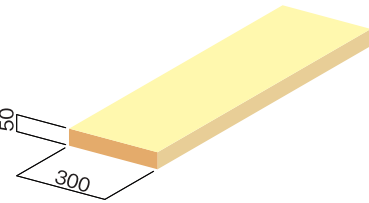


KIRII グラスウールⅡ
密度 10 ～ 24kg/ m ³ (SDG-KL 仕様)


支持脚ボルト

単位 (mm)


SD タイプ

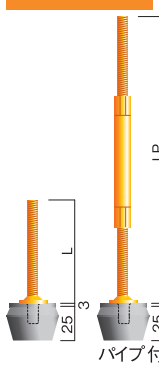


K タイプ

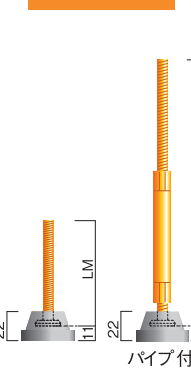

M タイプ

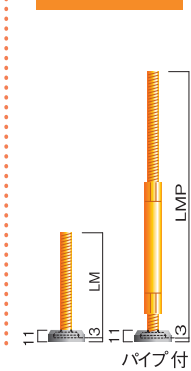

L タイプ

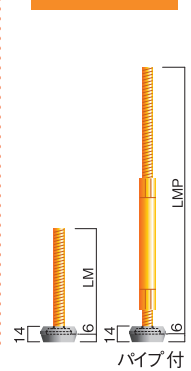

使用支持脚品番	L	使用支持脚品番	LP	使用支持脚品番	LM	使用支持脚品番	LMP
SD-6	25	SD-33	270	K-6	M-4	L-4	270
SD-7	30	SD-38	320	K-6	M-5	L-5	35
SD-8	35	SD-43	370	K-7	M-6	L-6	43
SD-9	45	SD-48	420	K-8	M-7	L-7	50
SD-10	60	SD-53	470	K-9	M-8	L-8	60
SD-12	70	SD-58	520	K-10	M-9	L-9	70
SD-14	85			K-12	M-10	L-10	80
SD-16	110			K-14	M-12	L-12	100 ^{※1}
SD-19	130			K-16	M-14	L-14	120 ^{※1}
SD-23	170 ^{※1}			K-19	M-16	L-16	140 ^{※1}
SD-28	220 ^{※2}				M-19	L-19	160 ^{※1}
				K-23			180 ^{※1}
					M-23	L-23	200 ^{※1}
				K-27	M-26	L-26	220 ^{※1}

アジャストボルト	JIS G 3507-1 JIS H 8610に規定する3級 JIS H 8625に規定するCM2C
ワッシャー	ポリアセタール
防振ゴム (SD, K, M, L)	JIS K 6386 A種

注：支持脚ボルト単品でご購入の際は、支持脚品番名でご指示ください。（例：SD-10 用ボルト・ゴム付き 100 本）

※1 ネジ加工寸法：頭部より 85 mm

※2 ネジ加工寸法：頭部より 148 mm