


GT フロアー GT フロアー V


高荷重仕様

スタンダードタイプ
サポートタイプ


押え金具




根太パット



押え金具 (ジョイント用)




押えゴム (ジョイント用)



- ジョイント部分では以下どちらかをご使用ください。
- ・ ジョイント支持脚 (押え金具 + 押えゴム + クッションゴム + 受け金具)
- ・ ジョイント金具


スタンド

スタンダードタイプ用




H	50	100	150	200	300
W	125	130	135	150	150

サポートタイプ用




- 床高さによりスタンド形状が異なります。


根太鋼



大引鋼




ジョイント金具




クッションゴム

GT フロアー用




ジョイント用




(A) : 一般体育館 15 剣道場 25 柔道場・柔剣道場 40

GT フロアー V 用




ジョイント用




受け金具


GT フロアー用




ジョイント用



GT フロアー V 用




ジョイント用




開き止め金具

ベースゴム


スタンダードタイプ用



サポートタイプ用



5/8"ボルト・5/8"ナット
5/8"スプリングワッシャー




GT フロアー
スプリングタイプ


柔道場専用

コイルスプリング


スプリング 1 重タイプ




スプリング 2 重タイプ



5/8"六角ボルト
5/8"スプリングワッシャー




5/8"ボルト・5/8"ナット
5/8"スプリングワッシャー




GT フロアー
埋込タイプ


締付金具



5/8"ボルト・5/8"ナット




埋込プレート




GT フロアー
ローフロアタイプ


ベーススタンド




ベースゴム



調整金具




5/8"六角ボルト・5/8"ナット
5/8"スプリングワッシャー



(A) : 一般体育館 65 剣道場 75 柔道場・柔剣道場 90


1/2"ボルト・1/2"ナット
1/2"スプリングワッシャー




GT フロアー NDH

遮音仕様


M12ボルト・M12ナット
M12スプリングワッシャー




ゴムブッシュ




ベースプレート



遮音パット



ベースプレート




GT インパクト

遮音仕様

- ダンパー以外の部材は GT フロアーと同様です。



ダンパー



- 製品により一部表記内容と異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。



- その他の耐食仕様をご希望の場合はご相談ください。

- 色合いは実際の製品に合わせていますが、多少異なる場合があります。

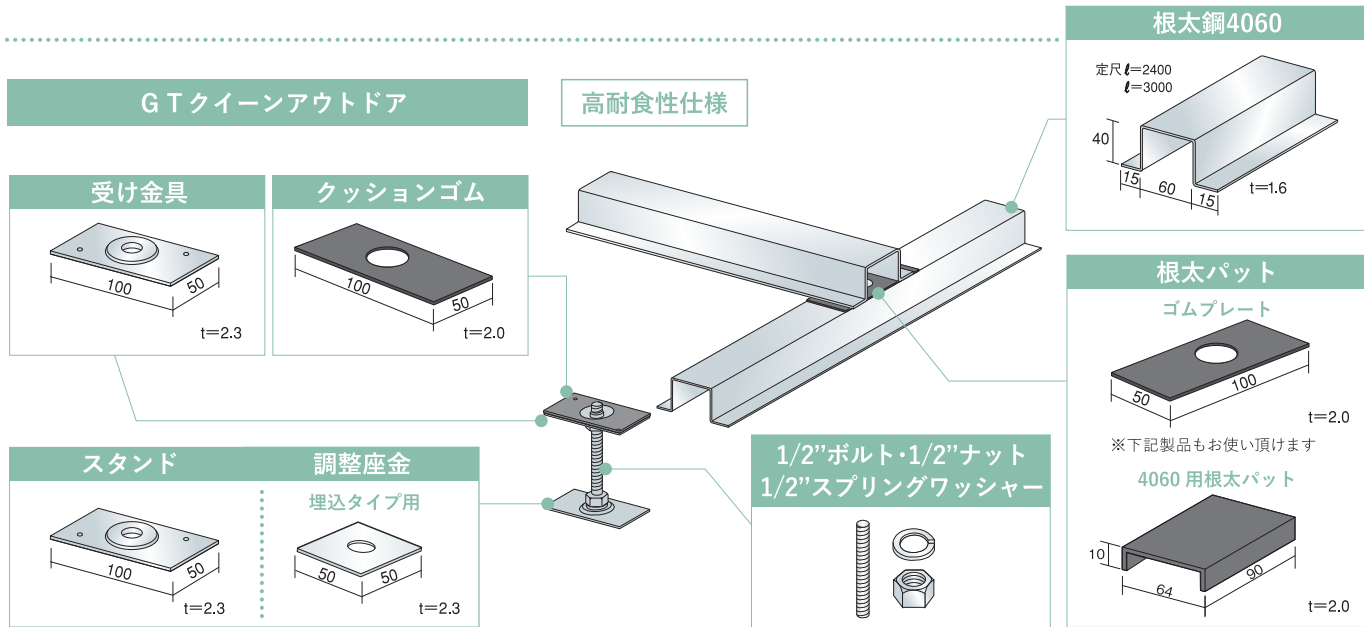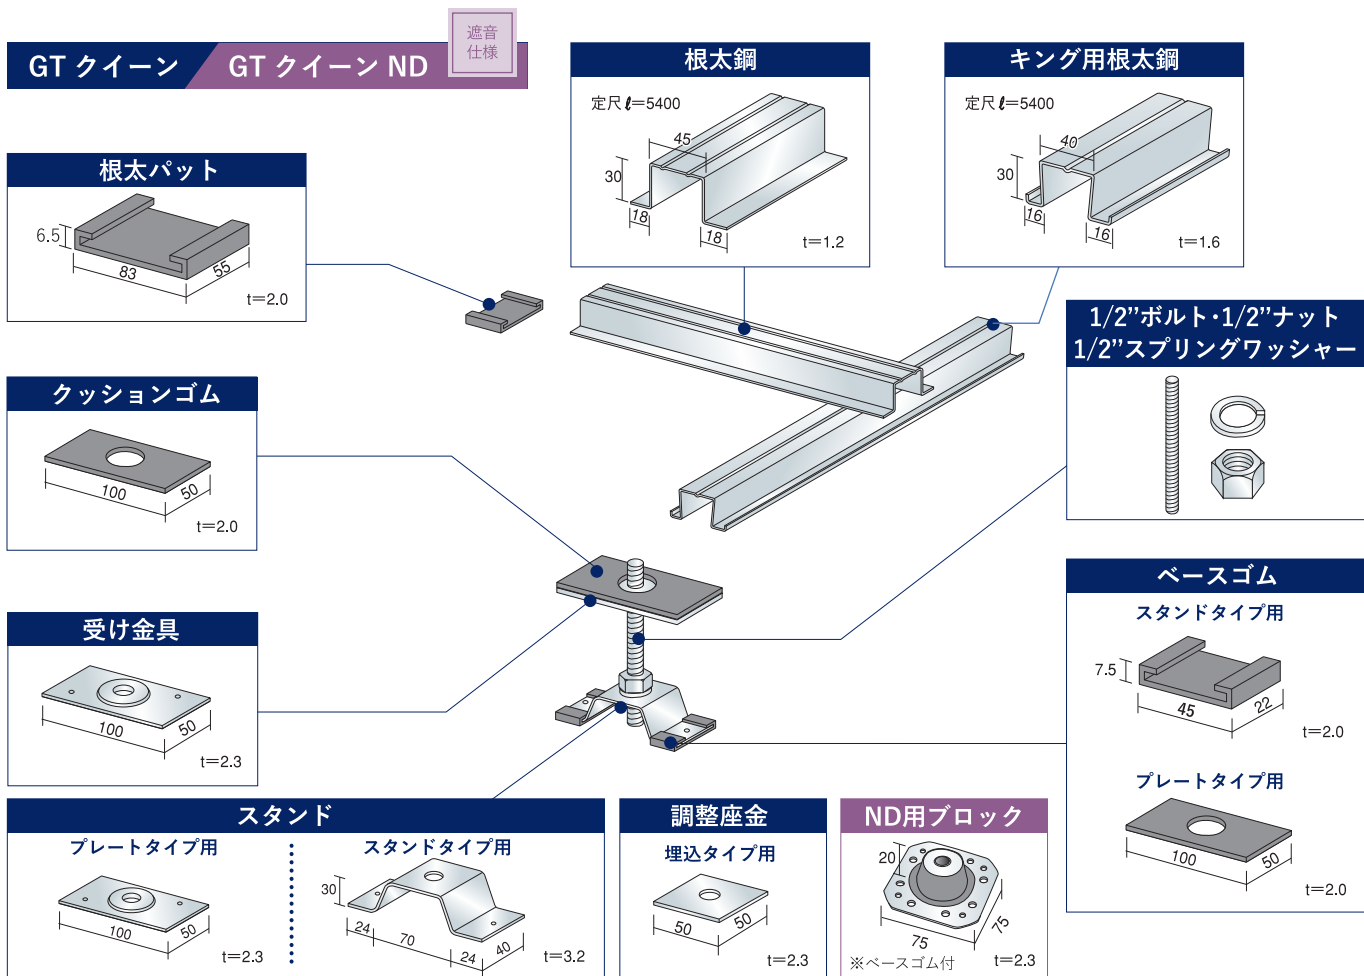

名称		● キング用根太鋼、根太鋼 ● 受け金具 ● スタンド、調整座金	● 1/2" ボルト ● 1/2" ナット ● 1/2" スプリングワッシャー	● 根太パット ● クッションゴム ● ベースゴム
通常仕様	材質	溶融亜鉛めっき鋼板 および 鋼帯 JIS G 3302	軟鋼線材 JIS G 3505 同等以上	防振ゴム JIS K 6386 天然ゴム 他
	表面処理	Z12以上	JIS H 8610 電気亜鉛めっき1級以上 JIS H 8625 1級CM1A以上	
耐食仕様	材質	溶融亜鉛アルミニウム - マグネシウム合金めっき鋼板	軟鋼線材 JIS G 3505 同等以上	
	表面処理	K27	高耐食複合焼付被膜	


● 製品により一部表記内容と異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
● その他の耐食仕様をご希望の場合はご相談ください。

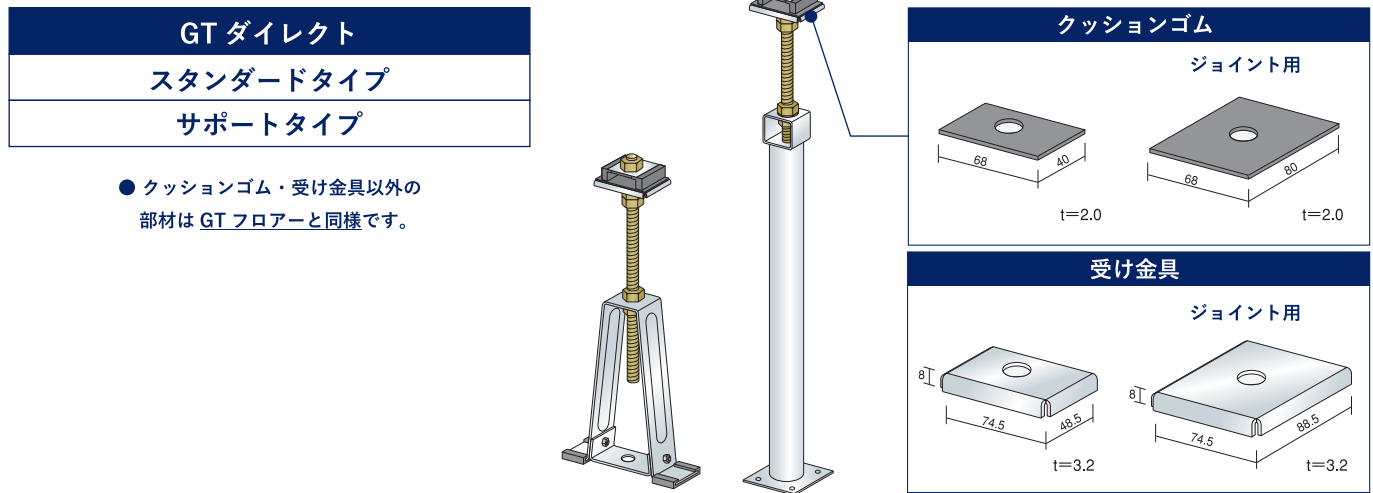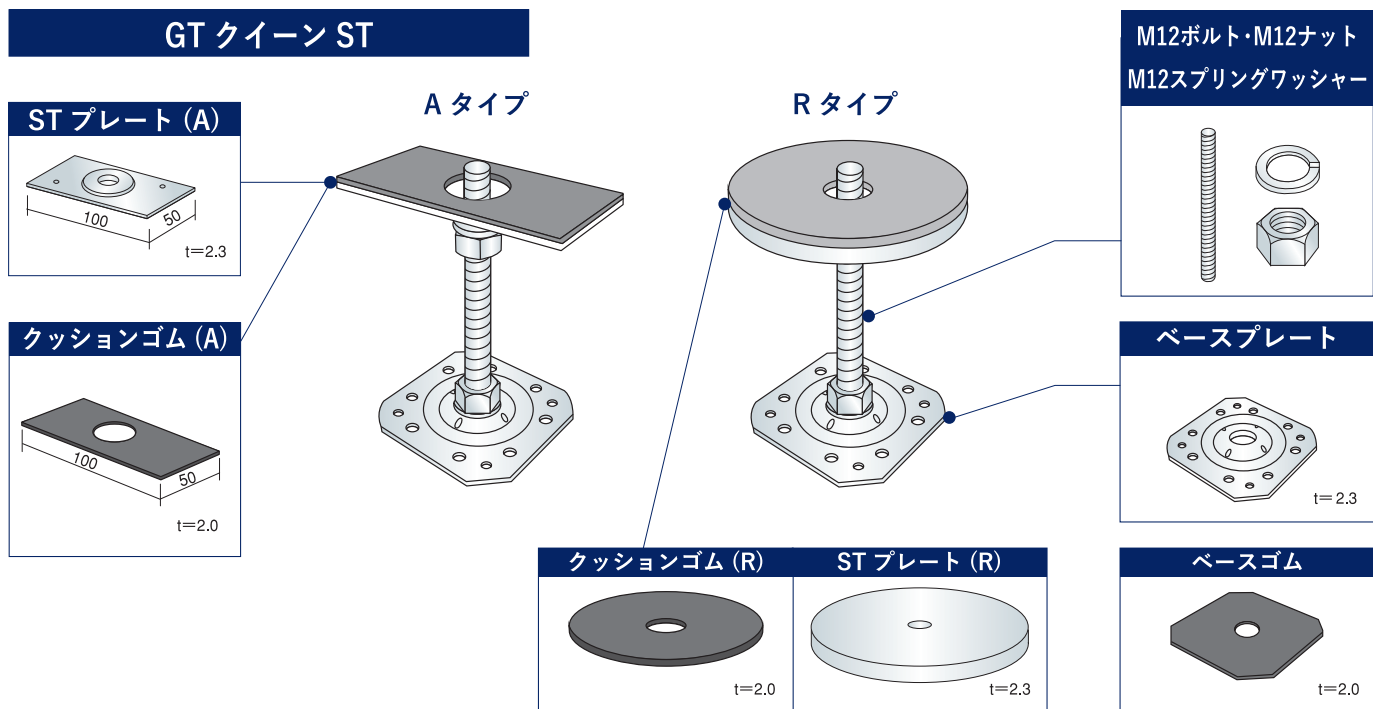


名称		● 大引鋼、根太鋼 ● スタンド ● 受け金具、押え金具	● 5/8" ボルト ● 5/8" ナット ● 5/8" スプリングワッシャー	● 根太パット ● 押えゴム、クッションゴム ● ベースゴム
通常仕様	材質	溶融亜鉛めっき鋼板 および 鋼帯 JIS G 3302	軟鋼線材 JIS G 3505 同等以上	防振ゴム JIS K 6386
	表面処理	Z12以上	JIS H 8610 電気亜鉛めっき1級以上 JIS H 8625 1級CM1A以上	
耐食仕様	材質	溶融亜鉛アルミニウム - マグネシウム合金めっき鋼板	軟鋼線材 JIS G 3505 同等以上	
	表面処理	K27	高耐食複合焼付被膜	

● 製品により一部表記内容と異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
● その他の耐食仕様をご希望の場合はご相談ください。

GT ウォール

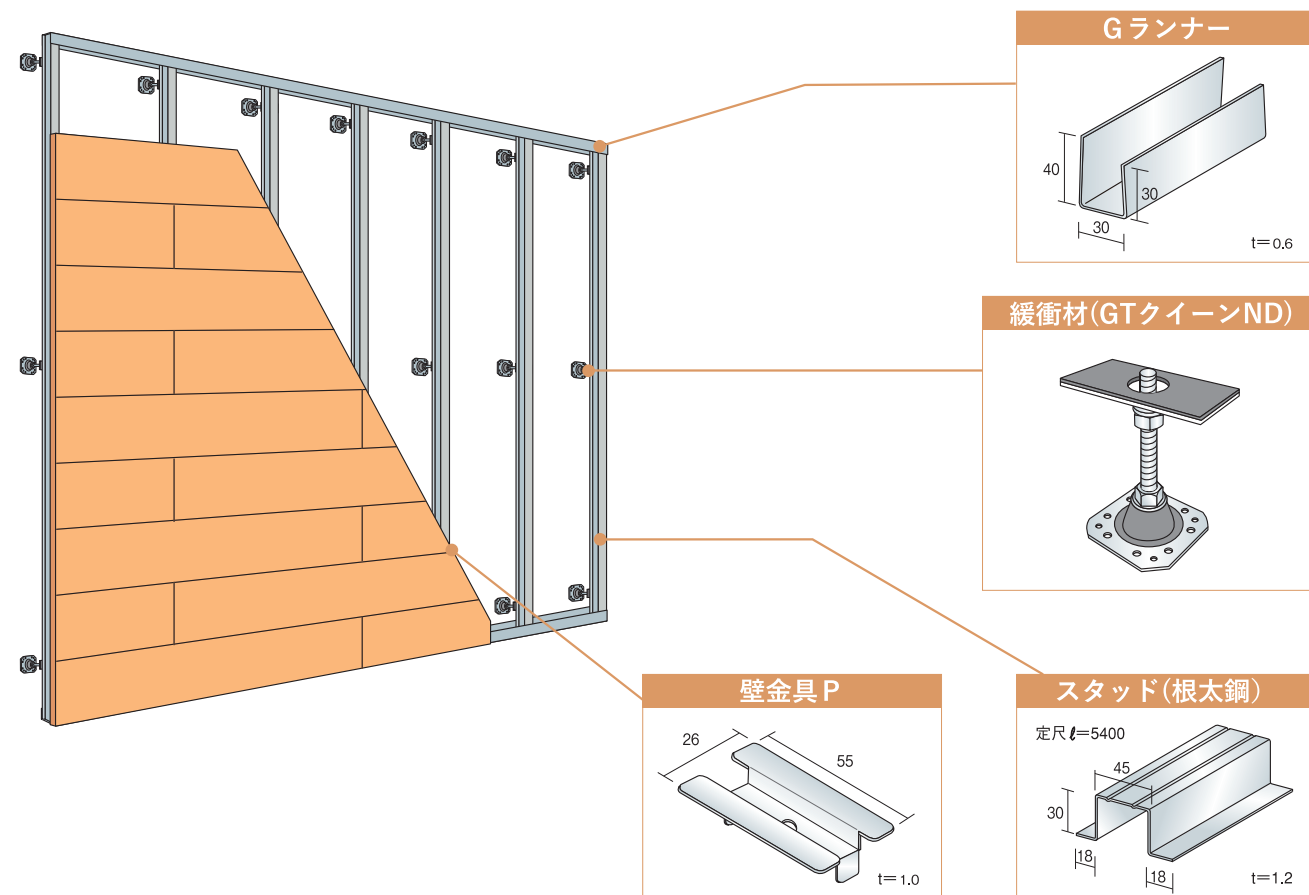衝撃吸収
仕様

GT ブレース

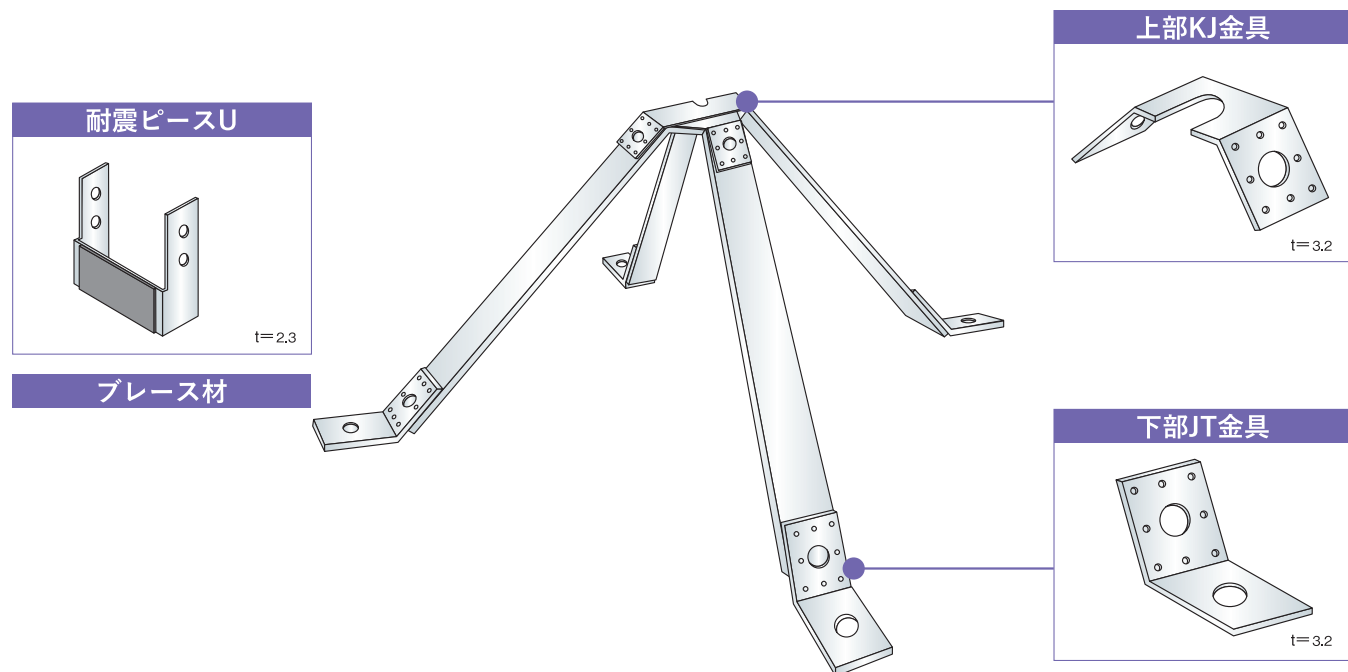耐震床
仕様

発注品目

仕様		品目
GTフロアー	●スタンダード ●サポート ●スプリング 一重タイプ (標準) ●スプリング 二重タイプ	●支持脚 ●ジョイント用支持脚 ボルト組 L = ○mm スタンド H = ○mm ジョイントボルト組 L = ○mm スタンド H = ○mm
GTフロアーNDH	●スタンダード ●サポート	●大引鋼(t=1.6): 定尺 5400mm ●根太鋼(t=1.2): 定尺 5400mm ●根太バット 計7品目
GTインパクト	●スタンダード ●サポート	
GTフロアーV	●スタンダード ●サポート	
GTダイレクト	●スタンダード ●サポート	
GTフロアー(低床)	●ローフロアー ●埋込	●支持脚 ●ジョイント用支持脚 ●大引鋼(t=1.6): 定尺 5400mm ●根太鋼(t=1.2): 定尺 5400mm ●根太バット 計5品目
GTクイーン	●プレート ●スタンド ●埋込	●支持脚 ●キング用根太鋼(t=1.6): 定尺 5400mm ●根太鋼(t=1.2): 定尺 5400mm ●根太バット(ゴムプレート) 計2(4)品目
GTクイーンND		
GTクイーンST	●STA タイプ ●STR タイプ	●支持脚 ●キング用根太鋼(t=1.6): 定尺 5400mm ●根太鋼(t=1.2): 定尺 5400mm ●根太バット(ゴムプレート) 計2(4)品目
GTクイーンアウトドア (耐食)GTクイーンND (耐食)GTクイーンST	●プレート ●埋込	●支持脚 ●根太鋼4060(t=1.6): 定尺 2400mm、3000mm ●根太鋼4060(t=1.6): 定尺 2400mm、3000mm ●根太バット(ゴムプレート) 計2(4)品目
GTウォール		●緩衝装置:GTクイーンND ●スタッド:根太鋼(t=1.2): 定尺 5400mm ●ランナー:Gランナー(t=0.6): 定尺 3000mm ●金物:壁金具P 計4品目

強度資料

■GTフロアー・GTフロアーV・GTダイレクト 施工ピッチ別 許容荷重表
適用:アリーナ

施工ピッチ (mm)			許容荷重	
大引	根太	支持脚	N/m ²	kgf/m ²
900	300	900	5,600	571

適用:ステージ

施工ピッチ (mm)			許容荷重	
大引	根太	支持脚	N/m ²	kgf/m ²
900	300	1300	2,890	294
		1250	3,170	323
		1200	3,500	357
750	300	1300	3,470	354
		1250	3,800	387
		1200	4,200	428

適用:一般床

施工ピッチ (mm)			許容荷重	
大引	根太	支持脚	N/m ²	kgf/m ²
900	303	900	5,580	569
600	303	900	8,380	855
		600	14,600	1,489
450	303	900	11,180	1,140
		450	25,970	2,650

■GTクイーンアウトドア 施工ピッチ別 許容荷重表

根太種類		施工ピッチ (mm)		許容荷重	
根太鋼4060		根太	支持脚	N/m ²	kgf/m ²
		500	1200	3,830	391
		450	1200	4,250	434
		400	1200	4,780	488

■GTクイーン・GTクイーンND・GTクイーンST 施工ピッチ別 許容荷重表

【根太シングル工法】

根太種類	施工ピッチ (mm)		許容荷重	
	根太	支持脚	N/m ²	kgf/m ²
キング用根太鋼	303	900	6,380	651
		600	16,740	1,708
根太鋼	303	900	5,580	569
		600	14,600	1,489

【根太クロス工法】

施工ピッチ (mm)			許容荷重	
大引	根太	支持脚	N/m ²	kgf/m ²
900	303	600	5,610	572
		900	2,040	208
		600	5,580	569
600	303	900	3,060	312
		600	8,450	862
		450	14,600	1,489
450	303	900	4,100	418
		600	11,270	1,150
		450	19,750	2,015

※クロス工法はキング用根太鋼を大引として使用

【根太クロス工法】

施工ピッチ (mm)			許容荷重	
根太鋼4060		支持脚	N/m ²	kgf/m ²
大引	根太			
1200	500	800	3,830	391
1200	400	800	3,850	393