



□部材一覧

	○吊り材 ・3/8"吊りボルト		○野線受け ・CC-25 (JIS) [0-38x12x1.6]		○野線 ・CW-25 (JIS) [25x50x0.5]		○追加野線受け (野線受け緊ぎ材) ・C-40x20x1.6
	○吊り材 ・ハンガー ・RPハンガー (C38用) ・RPフリーハンガー (C38用)		○野線受けジョイント ・CC-25ジョイント (JIS)		○野線ジョイント ・CW-25ジョイント (JIS)		○ビス ・KIRI耐震ビス PAN4x16 ・KIRI耐震ビス PAN5x25 ・KIRI耐震ビス HEX5x25 ・IIS B 1124認定品 又はJIS B 1124認定品
	○付属金物 (クリップ) ・RP-Wクリップ		○付属金物 (クリップ) 補強 ・RP-Wカバー		○斜め部材 (プレース) 下部取付金具 ・ブレース金具RP ・ブレース金具RP (勾配用) ※勾配用: 受注生産品		○斜め部材 (プレース)
	○斜め部材上端取付金具 ・BKGスライドII ※対応角度: 30° ~ 60°		○斜め部材上端取付金具 ・BKG42 ※対応角度: 30° ~ 60°		○斜め部材 (プレース)		○斜め部材 (プレース) の寸法表: 一寸 (100mm) 単位: mm 縦尺: 1/10
	○万能キャッチャーボルト70		○プレースエッジボルト		○キャッチャーボルト ・キャッチャーボルト (4070) ・キャッチャーボルト (6070)		○キャッチャーボルト: ニップ付キャンセルル, キャッチャーボルト (4070), キャッチャーボルト (6070)


□標準図(断面図)

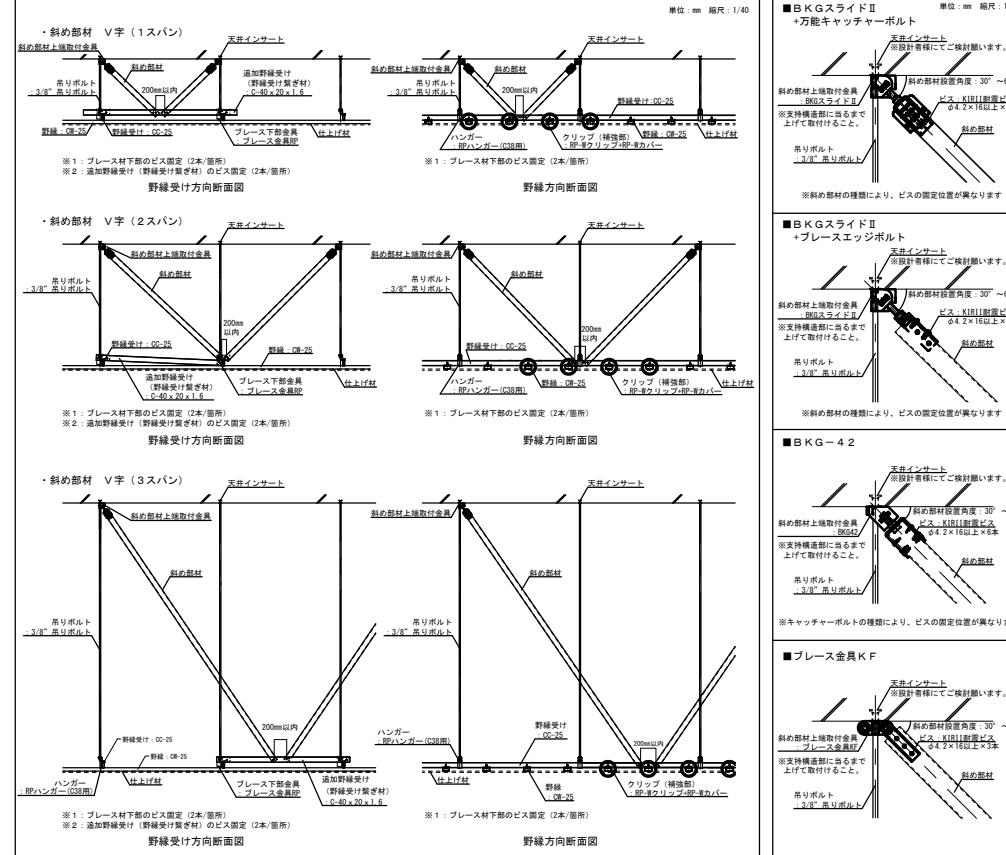


□斜め部材下部の納まり詳細

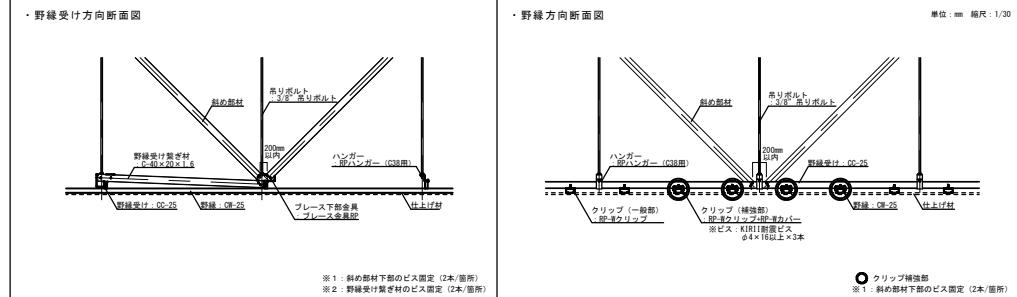


□各部材の平面配置図

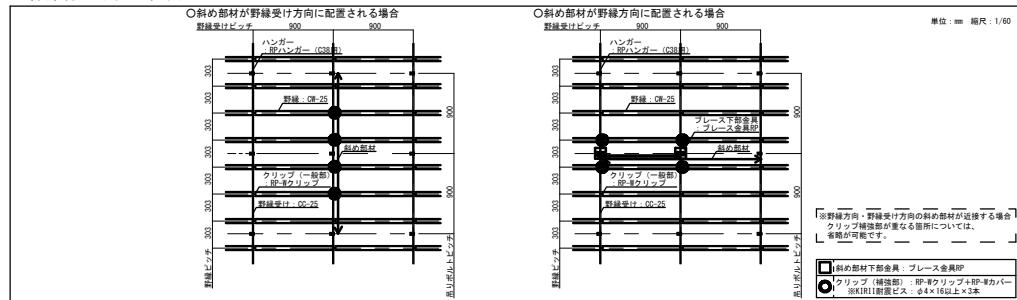

□開口補強詳細図(伏図)

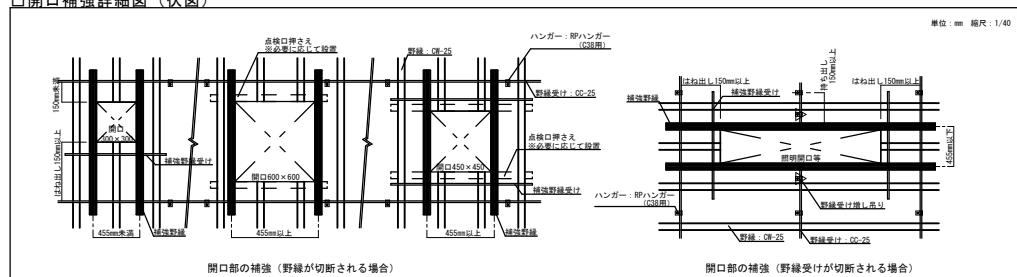

□端部(クリアランス)詳細図

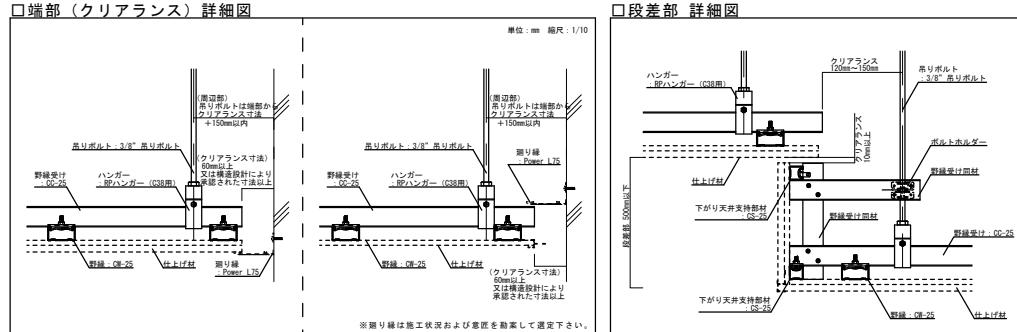

訂正
2019.01.23 フレース離寸法の表記、段差部部材名称修正
2025.06.06 斜め上部金具の追加