



口部材一覧		[縮尺: Not to scale]	
○吊りボルト ・3/8"吊りボルト		○メインTバー ・eTバー-4015メイン (600グリッド用 L=3,600mm) (640グリッド用 L=3,200mm)	○メインクロスTバー ・eTバー-4015メインクロス (600グリッド用 L=1,200mm) (640グリッド用 L=1,280mm)
○ナット ・3/8"ナット			
○ハンガー ・パイプハンガーII [□-13 x 13 x 1.2、下板 t1.6]		○廻り線 ・eL3520 ・eL3025 ・AXXL3032	○廻り線ジョイント ・20L バーストレートJ-eL3520(ツメ) ・20L バー出隅-eL3520(ツメ) ・20L バー入隅-eL3520(ツメ) 等
○ハンガー ・CC-19ハンガー		○野線受け ・CC-19	○野線受けジョイント ・CC-19 用ジョイント
○Tバージョイント ・TバーストレートジョイントII ・TバーコロスジョイントII		○パーテーション金具 ・パーテーション金具eT4015用 H=5.3	○岩縫吸音板押さえ ・廻り線イタオサエ ・岩縫板押さえ(タコ) ※廻り線イタオサエはeL3025を 25mm見付で設置する場合に使用可能
○斜め部材(プレース) 上部取付金具 ・UE-box		○斜め部材(プレース) 上部取付金具 ・プレース金具KF	○斜め部材(プレース) 上部取付金具 ・BKGスライドII
○斜め部材(プレース) 一チャンネル ・CC-19 [□-38 x 12 x 1.2] ・CC-25 [□-38 x 12 x 1.6] ・C-40 x 20 x 1.6		○斜め部材(プレース) 一リップ付チャンネル ・AS-25 x 19 x 5 x 1.0 ・AS-40 x 20 x 7 x 1.0 ・AS-40 x 20 x 10 x 1.6 ・AS-60 x 30 x 10 x 1.6 ・AS-65 x 30 x 7 x 1.0	OKIRII耐震ビス ・KIRII耐震ビス PAN4.2 x 16 ※JIS B 1124 認定品 又は JIS B 1124 準用品 ※PAN4 x 13とPAN4 x 19以上のビスについては、 KIRII耐震ビスマーカーのビスとすること。



□平面図

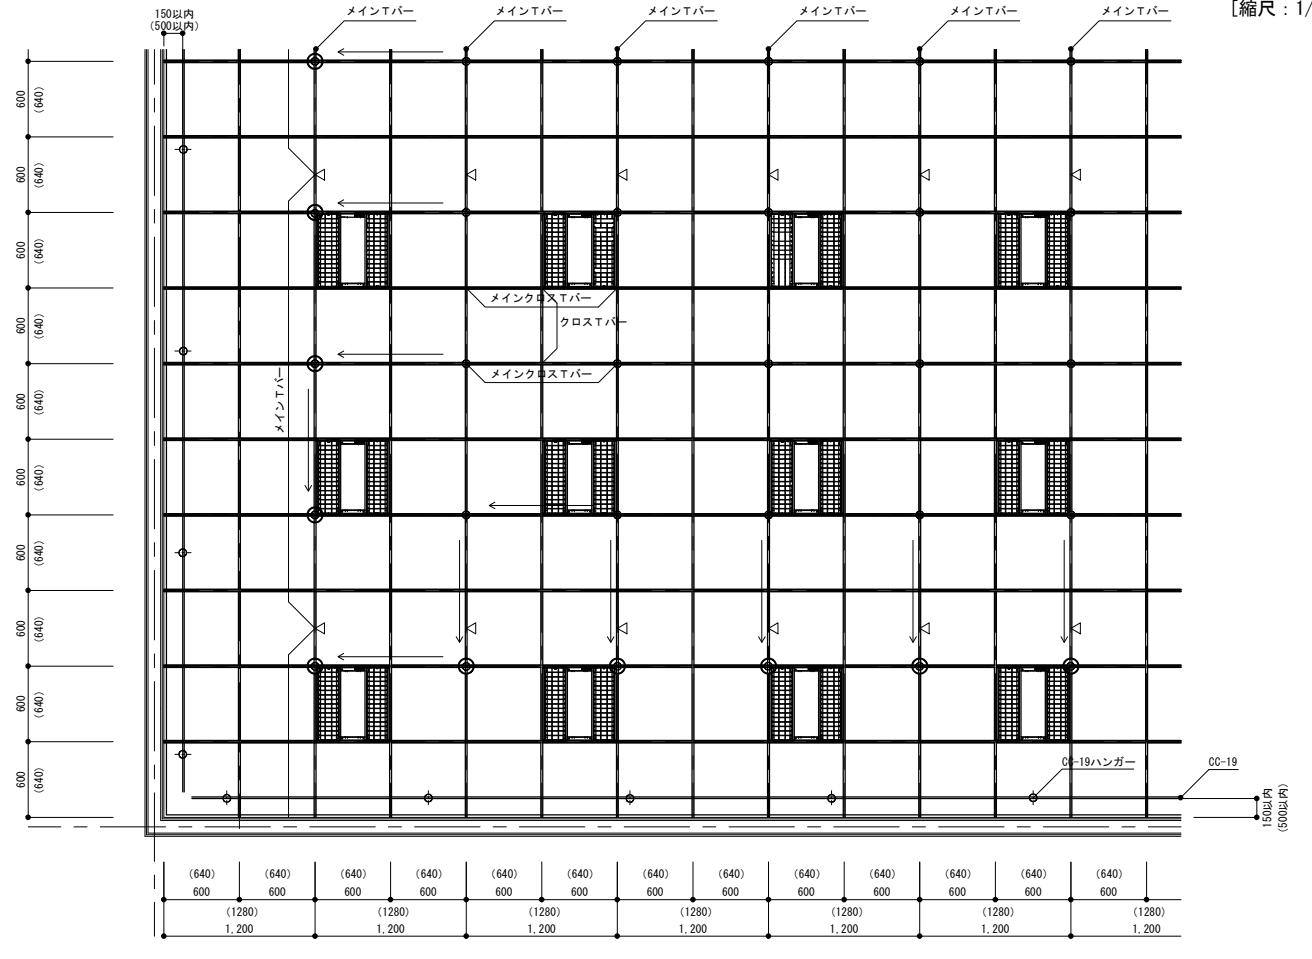


□部材構成図

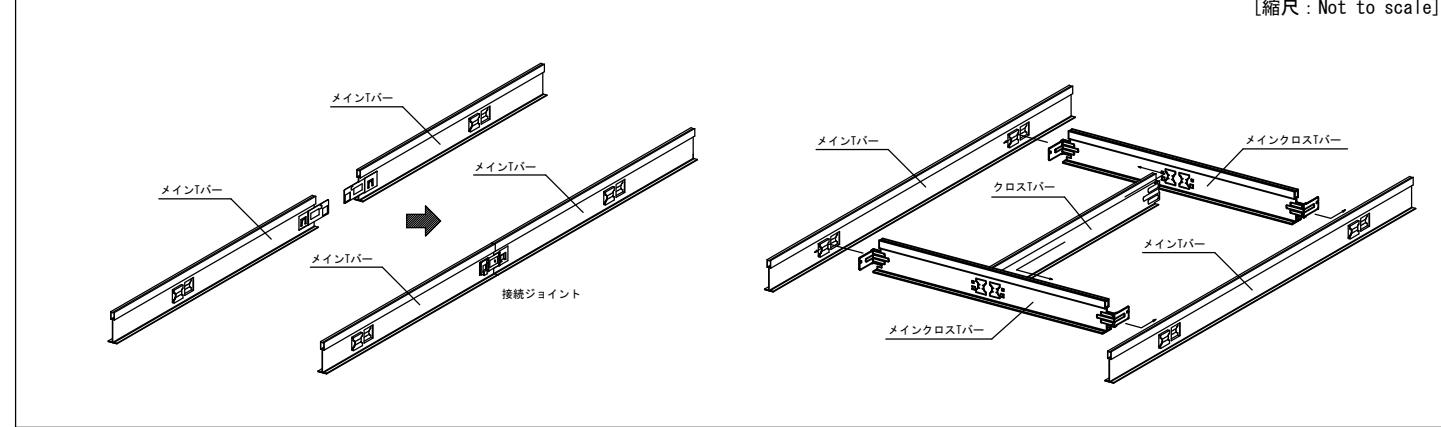


□斜め部材（ブレース）取付図

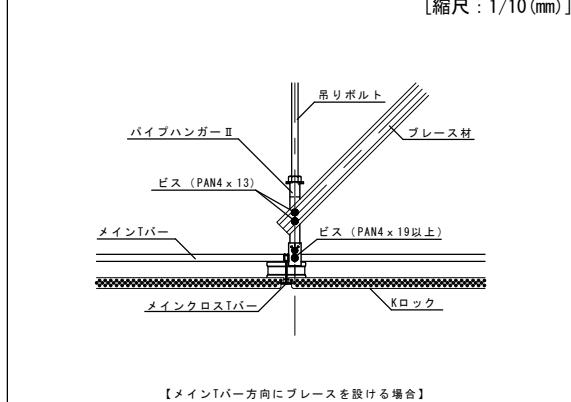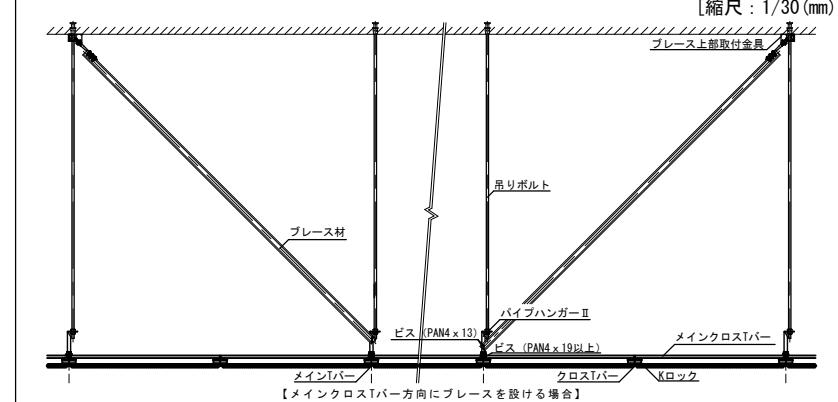

□壁際納まり図

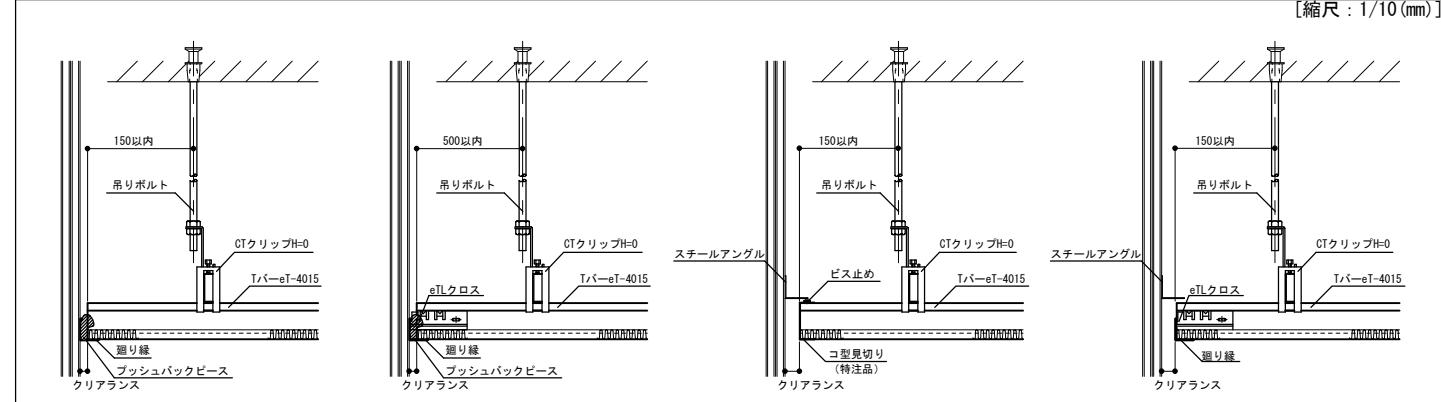

□その他納まり図

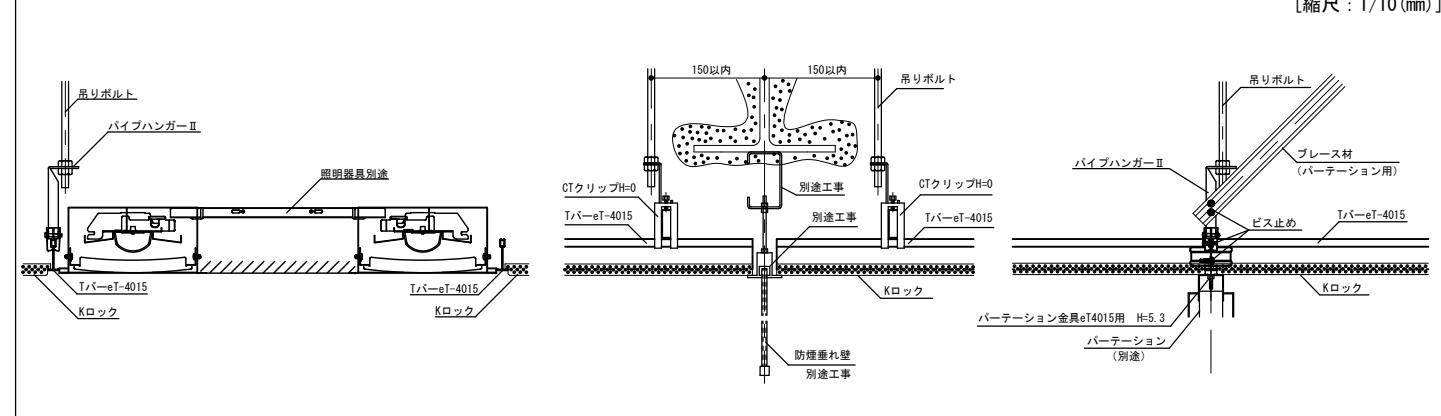

訂正	2022.12.23	新規作成
	2023.11.01	KIRII耐震ビスのサイズ修正
	2024.06.18	パーテーション金具の変更
	2025.06.06	ブレース上部金具の変更、追加

商品等改良の為、予告無く規格その他を変更することがありますのでご了承ください。

KIRII 株式会社桐井製作所
©2022 KIRII CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.