


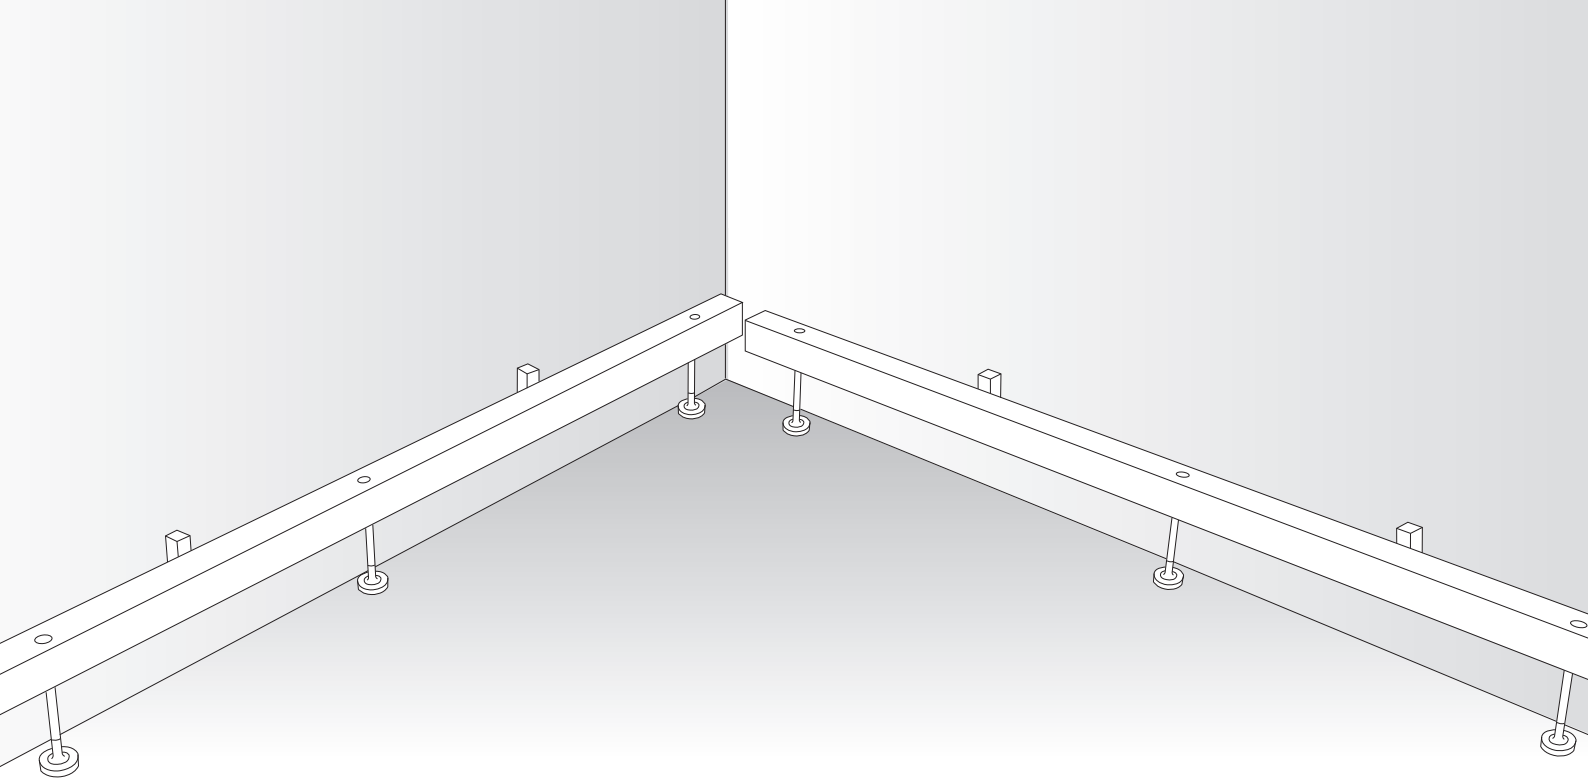

BARRIERLESS FLOOR **K根太**

取扱説明書

注意！構成材を施工できる床版は以下①～③とし、これ以外の床版上に施工をする際は、施工の可否を含め、仕様と方法を設計者と協議の上決定する事。

- ① 剛性を確保されたコンクリートスラブ（共同住宅等）
- ② 剛性を確保された木質系床組み（戸建住宅等）
- ③ ①又は②と同等の剛性と判断できる床組み

ホルムアルデヒドへの配慮について

当社の床下地製品は、ホルムアルデヒドの放散量が平均0.5mg/L以下のものを使用していますので、廻りの材料も放散量の低い材料を使用してください。



こちらのQRコードから、
施工手順の説明動画を
ご覧いただけます。


https://www.youtube.com/watch?v=WBQA_Jjvf34

KIRII

作業手順


1.K根太材に支持脚ボルト（防振ゴム付）を取り付けます。

- 使用する商品(KSD、KL、KM)及び品番を現場担当者へ確認すること。

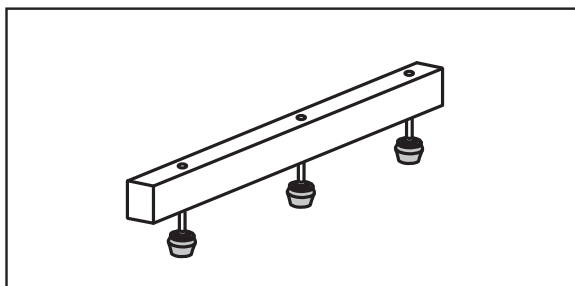

2.K根太用隙間調整ピースを取り付けます。

- シートから隙間調整ピースを取り外します（隙間調整ピース側の剥離紙は根太設置位置確定後剥がします）。
設置目安は・・・
2個以上／K根太長さ1000mm以下で1本あたり
3個以上／K根太長さ1000mmを超える場合で1本あたり

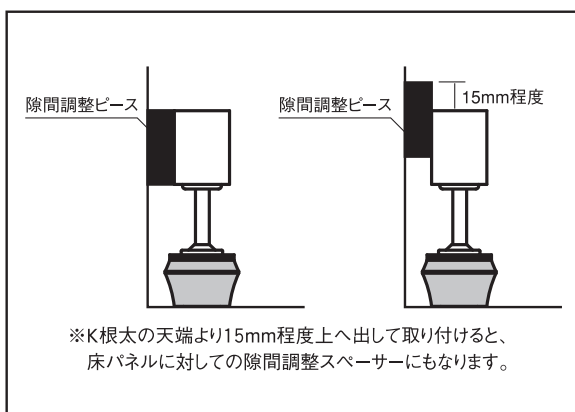

3.K根太を仮設置します。

下記 ア～カ に注意し仮設置すること。

- ア. 床版角部分（出隅入隅部分）で、壁面に対し勝側に配置されるK根太の支持脚からのね出し寸法は30mm～50mmとすること。・・・図 ①

※K根太支持脚からのね出しが長いK根太を床版角部分に設置すると床の沈み込みが大きくなります。


- イ. 床版角部分（出隅入隅部分）又はK根太を設置できない部分はその施工部分の仕様となっているK根太用支持脚ボルト（防振ゴム付）にてパネル受けブロックと組み合わせる施工しても良い（調整高さに注意して組み合わせること）。また、設置位置は隣り合う支持脚から306mm以内とする。・・・図 ②

- ウ. K根太同士の継ぎ目部分の相互の空きは10～150mmとする。・・・図 ③

ただし、支持脚ピッチの指定のある部分はそれに沿って設置すること。・・・図 ④


- エ. K根太同士の継ぎ目部分の支持脚からのK根太材のね出し寸法は30mm～150mmとすること。・・・図 ⑤

- オ. 床パネルの継ぎ目とK根太同士の継ぎ目部が重ならないように設置すること。・・・図 ⑥

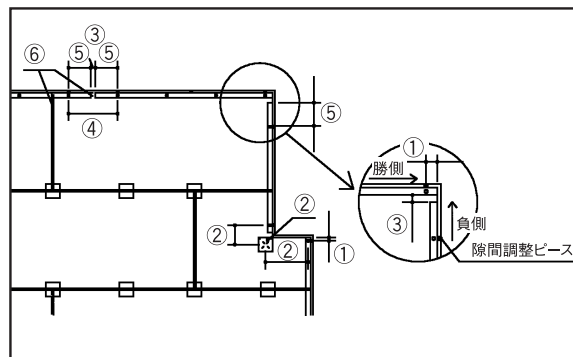

- カ. 開口部や設置予定物に対する補強が必要な部分はKM根太7～54－306の使用を推奨します。ただし、目標とする遮音性能と床高の兼ね合いがあるので、設計者等の仕様決定者の指示を受けて仕様を決定すること。

4.仮設置したK根太の高さを基準レベルに調整します。

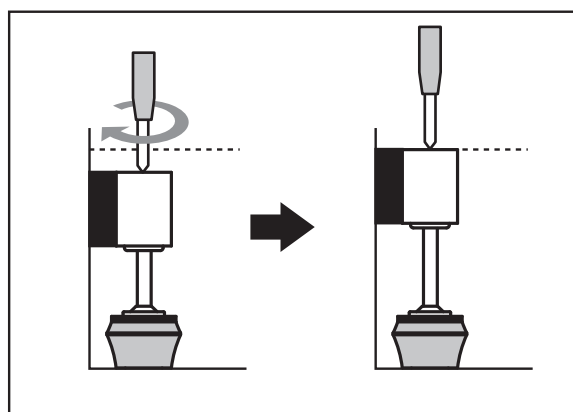


5.K根太を固定します。

仮設置したK根太の高さを基準レベルに調整したら、K根太用隙間調整ピースの剥離紙を剥がし固定します。

再度支持脚の浮き等が無いか確認し、接着剤（KU 255）を ア）、イ）に注入します。（接着剤が硬化するまでに2～3日必要ですので、K根太のレベルを狂わせるような重量物を乗せたり、激しい作業は絶対に行わないこと。）

※支持脚が浮いた状態で接着剤の注入を実施し、固定をするとその浮いた部分で床鳴り等不具合の原因となるので十分注意すること

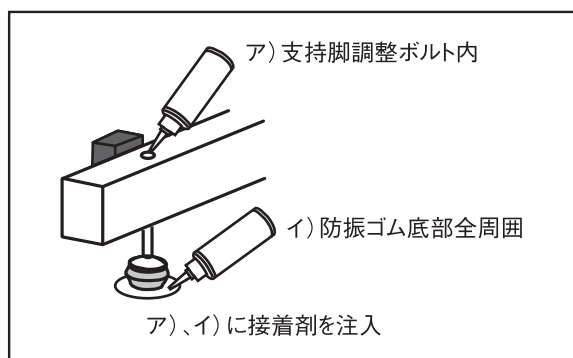


調整高表

KL根太

品 名	根太 高さ (mm)	調整高さ (mm) ※	中心高 (mm) ※	入数	
KL根太 4—229	20	37 (57) ~ 49 (69)	43 (63)	32	
KL根太 5—306	30	47 (67) ~ 64 (84)	56 (76)	16	
KL根太 6—306	30	50 (70) ~ 72 (92)	61 (81)	16	
KL根太 7—306・612	40	57 (77) ~ 89 (109)	73 (93)	16	
KL根太 8—306・612	40	66 (86) ~ 99 (119)	83 (103)	16	
KL根太 10—306・612	40	86 (106) ~119 (139)	103 (123)	16	
KL根太 12—306・612	40	106 (126) ~139 (159)	123 (143)	16	
KL根太 14—306・612	40	126 (146) ~159 (179)	143 (163)	16	
KL根太 16—306・612	40	146 (166) ~179 (199)	163 (183)	16	
KL根太 18—306・612	40	166 (186) ~199 (219)	183 (203)	16	
KL根太 20—306・612	40	186 (206) ~219 (239)	203 (223)	16	
KL根太 22—306・612	40	206 (226) ~239 (259)	223 (243)	16	
受注生産品	KL根太 24—306・612	40	226 (246) ~259 (279)	243 (263)	16
	KL根太 27—306・612	40	251 (271) ~284 (304)	268 (288)	16
	KL根太 29—306・612	40	276 (296) ~309 (329)	293 (313)	16
	KL根太 32—306・612	40	301 (321) ~334 (354)	318 (338)	16
	KL根太 34—306・612	40	326 (346) ~359 (379)	343 (363)	16
	KL根太 37—306・612	40	351 (371) ~384 (404)	368 (388)	16
	KL根太 39—306・612	40	376 (396) ~409 (429)	393 (413)	16
	KL根太 42—306・612	40	401 (421) ~434 (454)	418 (438)	16
	KL根太 44—306・612	40	426 (446) ~459 (479)	443 (463)	16
	KL根太 47—306・612	40	451 (471) ~484 (504)	468 (488)	16
	KL根太 49—306・612	40	476 (496) ~509 (529)	493 (513)	16
	KL根太 52—306・612	40	501 (521) ~534 (554)	518 (538)	16
	KL根太 54—306・612	40	526 (546) ~559 (579)	543 (563)	16

30




カ
ン
バ
ラ
ン
ク

※ () 内はパーティクルボード厚20mm天端

KL根太(長さ910mm)

品 名	根太 高さ (mm)	調整高さ (mm) ※	中心高 (mm) ※	入数	
KL根太 5—306(910)	30	47 (67) ~ 64 (84)	56 (76)	25	
KL根太 6—306(910)	30	50 (70) ~ 72 (92)	61 (81)	25	
KL根太 7—306・612(910)	40	57 (77) ~ 89 (109)	73 (93)	20	
KL根太 8—306・612(910)	40	66 (86) ~ 99 (119)	83 (103)	20	
KL根太10—306・612(910)	40	86 (106) ~119 (139)	103 (123)	20	
KL根太12—306・612(910)	40	106 (126) ~139 (159)	123 (143)	20	
KL根太14—306・612(910)	40	126 (146) ~159 (179)	143 (163)	20	
KL根太16—306・612(910)	40	146 (166) ~179 (199)	163 (183)	20	
KL根太18—306・612(910)	40	166 (186) ~199 (219)	183 (203)	20	
KL根太20—306・612(910)	40	186 (206) ~219 (239)	203 (223)	20	
KL根太22—306・612(910)	40	206 (226) ~239 (259)	223 (243)	20	
受注生産品	KL根太 24—306・612(910)	40	226 (246) ~259 (279)	243 (263)	20
	KL根太 27—306・612(910)	40	251 (271) ~284 (304)	268 (288)	20
	KL根太 29—306・612(910)	40	276 (296) ~309 (329)	293 (313)	20
	KL根太 32—306・612(910)	40	301 (321) ~334 (354)	318 (338)	20
	KL根太 34—306・612(910)	40	326 (346) ~359 (379)	343 (363)	20
	KL根太 37—306・612(910)	40	351 (371) ~384 (404)	368 (388)	20
	KL根太 39—306・612(910)	40	376 (396) ~409 (429)	393 (413)	20
	KL根太 42—306・612(910)	40	401 (421) ~434 (454)	418 (438)	20
	KL根太 44—306・612(910)	40	426 (446) ~459 (479)	443 (463)	20
	KL根太 47—306・612(910)	40	451 (471) ~484 (504)	468 (488)	20
	KL根太 49—306・612(910)	40	476 (496) ~509 (529)	493 (513)	20
	KL根太 52—306・612(910)	40	501 (521) ~534 (554)	518 (538)	20
	KL根太 54—306・612(910)	40	526 (546) ~559 (579)	543 (563)	20

30




ヤ
コ
ウ
製
鋼
材

※ () 内はパーティクルボード厚20mm天端

KM根太

品 名	根太 高さ (mm)	調整高さ (mm) ※	中心高 (mm) ※	入数	
KM根太 4—229	20	34 (54) ~ 46 (66)	40 (60)	32	
KM根太 5—306	30	44 (64) ~ 61 (81)	52 (72)	16	
KM根太 6—306	30	47 (67) ~ 69 (89)	58 (78)	16	
KM根太 7—306・612	40	54 (74) ~ 86 (106)	70 (90)	16	
KM根太 8—306・612	40	63 (83) ~ 96 (116)	80 (100)	16	
KM根太 10—306・612	40	83 (103) ~116 (136)	100 (120)	16	
KM根太 12—306・612	40	103 (123) ~136 (156)	120 (140)	16	
KM根太 14—306・612	40	123 (143) ~156 (176)	140 (160)	16	
KM根太 16—306・612	40	143 (163) ~176 (196)	160 (180)	16	
KM根太 18—306・612	40	163 (183) ~196 (216)	180 (200)	16	
KM根太 20—306・612	40	183 (203) ~216 (236)	200 (220)	16	
KM根太 22—306・612	40	203 (223) ~236 (256)	220 (240)	16	
受注生産品	KM根太 24—306・612	40	223 (243) ~256 (276)	240 (260)	16
	KM根太 27—306・612	40	248 (268) ~281 (301)	265 (285)	16
	KM根太 29—306・612	40	273 (293) ~306 (326)	290 (310)	16
	KM根太 32—306・612	40	298 (318) ~331 (351)	315 (335)	16
	KM根太 34—306・612	40	323 (343) ~356 (376)	340 (360)	16
	KM根太 37—306・612	40	348 (368) ~381 (401)	365 (385)	16
	KM根太 39—306・612	40	373 (393) ~406 (426)	390 (410)	16
	KM根太 42—306・612	40	398 (418) ~431 (451)	415 (435)	16
	KM根太 44—306・612	40	423 (448) ~456 (476)	440 (460)	16
	KM根太 47—306・612	40	448 (468) ~481 (501)	465 (485)	16
	KM根太 49—306・612	40	473 (493) ~506 (526)	490 (510)	16
	KM根太 52—306・612	40	498 (518) ~531 (551)	515 (535)	16
	KM根太 54—306・612	40	523 (543) ~556 (576)	540 (560)	16




※ () 内はパーティクルボード厚20mm天端

KM根太(長さ910mm)

品 名	根太 高さ (mm)	調整高さ (mm)※	中心高 (mm)※	入数	
KM根太 5—306(910)	30	44 (64) ~ 61 (81)	52 (72)	25	
KM根太 6—306(910)	30	47 (67) ~ 69 (89)	58 (78)	25	
KM根太 7—306・612(910)	40	54 (74) ~ 86 (106)	70 (90)	20	
KM根太 8—306・612(910)	40	63 (83) ~ 96 (116)	80 (100)	20	
KM根太 10—306・612(910)	40	83 (103) ~116 (136)	100 (120)	20	
KM根太 12—306・612(910)	40	103 (123) ~136 (156)	120 (140)	20	
KM根太 14—306・612(910)	40	123 (143) ~156 (176)	140 (160)	20	
KM根太 16—306・612(910)	40	143 (163) ~176 (196)	160 (180)	20	
KM根太 18—306・612(910)	40	163 (183) ~196 (216)	180 (200)	20	
KM根太 20—306・612(910)	40	183 (203) ~216 (236)	200 (220)	20	
KM根太 22—306・612(910)	40	203 (223) ~236 (256)	220 (240)	20	
受注生産品	KM根太 24—306・612(910)	40	223 (243) ~256 (276)	240 (260)	20
	KM根太 27—306・612(910)	40	248 (268) ~281 (301)	265 (285)	20
	KM根太 29—306・612(910)	40	273 (293) ~306 (326)	290 (310)	20
	KM根太 32—306・612(910)	40	298 (318) ~331 (351)	315 (335)	20
	KM根太 34—306・612(910)	40	323 (343) ~356 (376)	340 (360)	20
	KM根太 37—306・612(910)	40	348 (368) ~381 (401)	365 (385)	20
	KM根太 39—306・612(910)	40	373 (393) ~406 (426)	390 (410)	20
	KM根太 42—306・612(910)	40	398 (418) ~431 (451)	415 (435)	20
	KM根太 44—306・612(910)	40	423 (448) ~456 (476)	440 (460)	20
	KM根太 47—306・612(910)	40	448 (468) ~481 (501)	465 (485)	20
	KM根太 49—306・612(910)	40	473 (493) ~506 (526)	490 (510)	20
	KM根太 52—306・612(910)	40	498 (518) ~531 (551)	515 (535)	20
	KM根太 54—306・612(910)	40	523 (543) ~556 (576)	540 (560)	20

30



ヤマト建設


※ () 内はパーティクルボード厚20mm天端

調整高表

KSD根太

品名	根太高さ(mm)	調整高さ(mm)※	中心高(mm)※	入数
KSD根太 6-229	20	55 (75) ~ 71 (91)	63 (83)	32
KSD根太 8-306	30	65 (85) ~ 89 (109)	77 (97)	16
KSD根太 10-306・612	40	78 (98) ~ 111 (131)	95 (115)	16
KSD根太 12-306・612	40	98 (118) ~ 131 (151)	115 (135)	16
KSD根太 14-306・612	40	118 (138) ~ 151 (171)	135 (155)	16
KSD根太 16-306・612	40	138 (158) ~ 171 (191)	155 (175)	16
KSD根太 18-306・612	40	158 (178) ~ 191 (211)	175 (195)	16
KSD根太 20-306・612	40	178 (198) ~ 211 (231)	195 (215)	16
KSD根太 22-306・612	40	198 (218) ~ 231 (251)	215 (235)	16
KSD根太 24-306・612	40	218 (238) ~ 251 (271)	235 (255)	16
KSD根太 27-306・612	40	248 (268) ~ 281 (301)	265 (285)	16
KSD根太 29-306・612	40	268 (288) ~ 301 (321)	285 (305)	16
KSD根太 32-306・612	40	298 (318) ~ 331 (351)	315 (335)	16
KSD根太 34-306・612	40	318 (338) ~ 351 (371)	335 (355)	16
KSD根太 37-306・612	40	348 (368) ~ 381 (401)	365 (385)	16
KSD根太 39-306・612	40	368 (388) ~ 401 (421)	385 (405)	16
KSD根太 42-306・612	40	398 (418) ~ 431 (451)	415 (435)	16
KSD根太 44-306・612	40	418 (438) ~ 451 (471)	435 (455)	16
KSD根太 47-306・612	40	448 (468) ~ 481 (501)	465 (485)	16
KSD根太 49-306・612	40	468 (488) ~ 501 (521)	485 (505)	16
KSD根太 52-306・612	40	498 (518) ~ 531 (551)	515 (535)	16
KSD根太 54-306・612	40	518 (538) ~ 551 (571)	535 (555)	16
KSD根太 57-306・612	40	548 (568) ~ 581 (601)	565 (585)	16


※()内はパーティクルボード厚20mm天端




KSD根太(長さ910mm)

品名	根太高さ(mm)	調整高さ(mm)※	中心高(mm)※	入数
KSD根太 8-306(910)	30	65 (85) ~ 89 (109)	77 (97)	25
KSD根太 10-306・612(910)	40	78 (98) ~ 111 (131)	95 (115)	20
KSD根太 12-306・612(910)	40	98 (118) ~ 131 (151)	115 (135)	20
KSD根太 14-306・612(910)	40	118 (138) ~ 151 (171)	135 (155)	20
KSD根太 16-306・612(910)	40	138 (158) ~ 171 (191)	155 (175)	20
KSD根太 18-306・612(910)	40	158 (178) ~ 191 (211)	175 (195)	20
KSD根太 20-306・612(910)	40	178 (198) ~ 211 (231)	195 (215)	20
KSD根太 22-306・612(910)	40	198 (218) ~ 231 (251)	215 (235)	20
KSD根太 24-306・612(910)	40	218 (238) ~ 251 (271)	235 (255)	20
KSD根太 27-306・612(910)	40	248 (268) ~ 281 (301)	265 (285)	20
KSD根太 29-306・612(910)	40	268 (288) ~ 301 (321)	285 (305)	20
KSD根太 32-306・612(910)	40	298 (318) ~ 331 (351)	315 (335)	20
KSD根太 34-306・612(910)	40	318 (338) ~ 351 (371)	335 (355)	20
KSD根太 37-306・612(910)	40	348 (368) ~ 381 (401)	365 (385)	20
KSD根太 39-306・612(910)	40	368 (388) ~ 401 (421)	385 (405)	20
KSD根太 42-306・612(910)	40	398 (418) ~ 431 (451)	415 (435)	20
KSD根太 44-306・612(910)	40	418 (438) ~ 451 (471)	435 (455)	20
KSD根太 47-306・612(910)	40	448 (468) ~ 481 (501)	465 (485)	20
KSD根太 49-306・612(910)	40	468 (488) ~ 501 (521)	485 (505)	20
KSD根太 52-306・612(910)	40	498 (518) ~ 531 (551)	515 (535)	20
KSD根太 54-306・612(910)	40	518 (538) ~ 551 (571)	535 (555)	20
KSD根太 57-306・612(910)	40	548 (568) ~ 581 (601)	565 (585)	20


※()内はパーティクルボード厚20mm天端



K根太

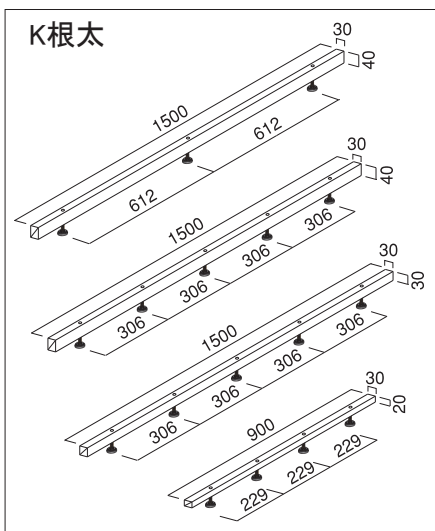

K根太(長さ910mm)

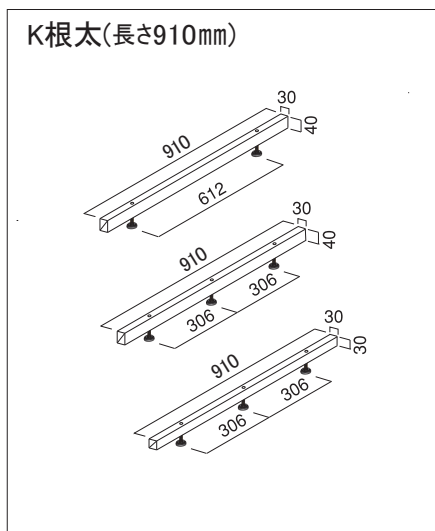

●商品名について

支持脚防振ゴム名
(L or M or SD)

K〇根太 △ー□

K根太調整高さの中心高
(14なら中心高約140mm)


支持脚ピッチ
(229=229mm
306=306mm
612=612mm)

※K根太(910)の場合は、
支持脚ピッチの後ろに(910)が入ります。

●梱包形態は1商品につきK根太材とその他
部品 (K根太用支持脚ボルト・支持脚固定用
接着剤・隙間調整ピース) の2梱包となります。

■隙間調整ピース

厚さ15×14×37mm
同梱包となります。



■支持脚固定用接着剤

KU-255 135ml/本
同梱包となります。



施工工具

電動ノコギリ(丸ノコ)	K根太の切断
釘打機	床パネルとK根太の固定
インパクトドライバー	床パネルとK根太の固定
電動ドリル	床パネルにK根太を裏打ちする際のボルト調整用穴あけ
水平器	レベルの調整
水糸	レベルの調整
水平レーザー	レベルの調整
定規	レベルの調整
ブラスドライバー(2番ビット)	K根太支持脚のレベル調整
隙間ゲージ	床パネルの目透かし寸法確保
スケール、差し金	寸法確認
清掃用具	スラブ面等の清掃等

営業推進グループ 東京都千代田区丸の内1丁目9-2(グラントウキョウサウスタワー5F)
〒100-6605 ☎ (03)4345-6003 FAX (03)6895-0200

開発部 技術研究所 東京都千代田区丸の内1丁目9-2(グラントウキョウサウスタワー5F)
〒100-6605 ☎ (03)4345-6005 FAX (03)6895-0220

葛西試験場 東京都江戸川区中葛西1-10-10
〒134-0083 ☎ (03)5667-5916 FAX (03)5667-5917

新木場試験場 東京都江東区新木場1-4-4 (株)キ・ユースシステム内)
〒136-0082

東京ショールーム 東京都江戸川区中葛西1-10-10
〒134-0083 ☎ (03)5667-5916 FAX (03)5667-5917

大阪ショールーム 大阪府大阪市大正区南恩加島4-1-27
〒551-0021 ☎ (06)6260-7321 FAX (06)6260-7325

北海道支店

●札幌営業所 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 (SE札幌ビル2F)
〒060-0807 ☎ (011)558-2218 FAX (03)6888-6599

東北支店

●仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港1-1-17
〒983-0001 ☎ (022)388-6880 FAX (03)6888-6936

●盛岡営業所 岩手県盛岡市菜園1-3-6 (農林会館ビル2F 212室)
〒020-0024 ☎ (019)618-1028 FAX (03)6888-6936

●郡山営業所 福島県郡山市喜久田町卸3-18 (福島東邦運輸倉庫株式会社2F)
〒963-0547 ☎ (024)983-8505 FAX (03)6888-6936

●東北サポートセンター 宮城県仙台市宮城野区港1-1-17
〒983-0001 ☎ (022)388-6880 FAX (03)6888-6936

北関東支店

●大宮営業所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-242 (鐘塚ビル8F)
〒330-0854 ☎ (048)657-2228 FAX (03)6772-0741

●水戸営業所 茨城県水戸市酒門町3285-10
〒310-0841 ☎ (029)304-6551 FAX (03)6772-0742

東京支店

●東京第一営業所 東京都品川区西五反田7-16-1 (アーベイン末広4F)
〒141-0031 ☎ (03)3493-3062 FAX (03)3493-3061

●東京第二営業所 東京都品川区西五反田7-16-1 (アーベイン末広4F)
〒141-0031 ☎ (03)3493-3063 FAX (03)3493-3061

●横浜営業所 神奈川県横浜港北区新横浜2-5-9 (新横浜フジカビル3F)
〒222-0033 ☎ (045)470-4811 FAX (045)471-7076

●アルプス営業所 長野県長野市七瀬2-1 (長野東口ビル402)
〒380-0906 ☎ (026)268-1231 FAX (026)268-1232

●新潟営業所 新潟県新潟市中央区南笹口1-9-29 (サンライズ笹口3F)
〒950-0912 ☎ (025)243-0320 FAX (03)6888-5148

●イノベーショングループ 東京都品川区西五反田7-16-1 (アーベイン末広2F)
〒141-0031 ☎ (03)5437-1250 FAX (03)5437-1251

●サポートセンター 東京都品川区西五反田7-16-1 (アーベイン末広3F)
〒141-0031 ☎ (03)5745-5704 FAX (03)6672-6464

中部支店

●名古屋第一営業所 愛知県名古屋市中区東大曽根町12-19 (OZヒメノビル1F)
〒461-0022 ☎ (052)979-7270 FAX (03)6388-2697

●名古屋第二営業所 愛知県名古屋市中区東大曽根町12-19 (OZヒメノビル1F)
〒461-0022 ☎ (052)979-7270 FAX (03)6388-2697

●中部技術推進グループ 愛知県名古屋市中区東大曽根町12-19 (OZヒメノビル1F)
〒461-0022 ☎ (052)979-7270 FAX (03)6388-2697

●静岡営業所 静岡県静岡市駿河区西脇550-1
〒422-8044 ☎ (054)282-4500 FAX (03)6388-2789

●北陸営業所 石川県金沢市湊2-7-2
〒920-0211 ☎ (076)238-1171 FAX (03)6778-3509

福井出張所 福井県福井市上中町25-12-1
〒910-0826 ☎ (0776)57-7311 FAX (03)6778-3510

関西支店

●関西第一営業所 大阪府大阪市中央区南船場1-18-17 (商工中金船場ビル12F)
〒542-0081 ☎ (06)6260-7321 FAX (06)6260-7325

●関西第二営業所 大阪府大阪市中央区南船場1-18-17 (商工中金船場ビル12F)
〒542-0081 ☎ (06)6260-7321 FAX (06)6260-7326

●関西住建営業所 大阪府大阪市中央区南船場1-18-17 (商工中金船場ビル12F)
〒542-0081 ☎ (06)6260-7321 FAX (06)6260-7325

●関西技術推進グループ 大阪府大阪市中央区南船場1-18-17 (商工中金船場ビル12F)
〒542-0081 ☎ (06)6260-7321 FAX (06)6260-7325

中国支店

●広島営業所 広島県広島市南区金屋町2-15 (KDX広島ビル10F)
〒732-0825 ☎ (082)568-8260 FAX (03)6778-3164

●岡山営業所 岡山県岡山市北区中山下1-8-45 (NTTクレド岡山ビル12F)
〒700-0821 ☎ (086)221-6077 FAX (03)6778-3165

山陰出張所 鳥取県米子市和田町600 (服島運輸株式会社内)
〒683-0102 ☎ (0859)48-2222 FAX (03)6778-3165

●高松営業所 香川県高松市松縄町1083-13 (松縄Sビル)
〒760-0079 ☎ (087)815-1033 FAX (03)6778-3114

九州支店

●福岡第一営業所 福岡県福岡市博多区御供所町1-1 (西鉄祇園ビル7F)
〒812-0037 ☎ (092)263-9700 FAX (03)6778-3411

●福岡第二営業所 福岡県福岡市博多区御供所町1-1 (西鉄祇園ビル7F)
〒812-0037 ☎ (092)263-9708 FAX (03)6778-3415

サテライトオフィス 福岡県北九州市戸畑区牧山新町4-31 (北九州倉庫内2F)
〒804-0054

大分出張所 大分県大分市大字皆春1589-2 (成和ビル2F)
〒870-0131 ☎ (097)527-7580 FAX (03)6778-3415

●熊本営業所 熊本県熊本市中央区渡鹿6-7-46 (第2鶴田ビル2F)
〒862-0970 ☎ (096)375-8530 FAX (03)6778-3416

●鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市東千石町1-3 (鹿児島第二ビル8F)
〒892-0842 ☎ (099)805-8151 FAX (03)6778-3421

宮崎出張所 宮崎県宮崎市中西町42 (ステラコート2B)
〒880-0853 ☎ (0985)35-2728 FAX (03)6778-3421

●沖縄営業所 沖縄県豊見城市宇豊崎3-59 (トヨプラ202)
〒901-0225 ☎ (098)851-3493 FAX (03)6778-3426

フロア事業部

●東京床営業所 東京都千代田区丸の内1丁目9-2(グラントウキョウサウスタワー5F)
〒100-6605 ☎ (03)4345-6007 FAX (03)6772-0743

●床開発グループ 東京都千代田区丸の内1丁目9-2(グラントウキョウサウスタワー5F)
〒100-6605 ☎ (03)4345-6008 FAX (03)6772-0855

●床営業推進グループ 東京都千代田区丸の内1丁目9-2(グラントウキョウサウスタワー5F)
〒100-6605 ☎ (03)4345-6008 FAX (03)6772-0855

●カスタマーサポートセンター 東京都千代田区丸の内1丁目9-2(グラントウキョウサウスタワー5F)
〒100-6605 ☎ (03)4345-6007 FAX (03)6772-0743

●中部床営業所 愛知県名古屋市中区東大曽根町12-19 (OZヒメノビル1F)
〒461-0022 ☎ (052)979-7270 FAX (03)6388-2697

●札幌工場 北海道札幌市東区北丘珠5条4-732-49
〒007-0885 ☎ (011)785-2260 FAX (011)785-0639

●茨城工場 茨城県稲敷市西代491
〒300-0726 ☎ (0299)78-3421 FAX (0299)78-3248

●北関東工場 群馬県太田市新田市新倉町106-2 (株)コンカフ内)
〒370-0306 ☎ (0276)57-2121 FAX (0276)57-3480

●横浜工場 神奈川県横浜市中区錦町9 (NSMコイルセンター(株)横浜事業所内)
〒231-0812 ☎ (045)628-7214 FAX (045)622-5411

●九州工場 福岡県北九州市若松区響町1-63-1
〒808-0021 ☎ (093)771-6700 FAX (093)771-6769

●株式会社東北建材センター 宮城県仙台市宮城野区港1-1-17
〒983-0001 ☎ (022)781-6481 FAX (022)781-6482

●株式会社浦安建材総合センター 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-12
〒279-0025 ☎ (047)381-1700 FAX (047)381-1750

●株式会社中部建材センター 愛知県名古屋市中区作倉町101
〒455-0012 ☎ (052)655-8851 FAX (052)655-8897

●株式会社KMC大阪工場 大阪府大阪市大正区南恩加島4-1-27
〒551-0021 ☎ (06)6555-1460 FAX (06)6555-1458

●株式会社KMC広島工場 広島県広島市南区出島2-14-7
〒734-0013 ☎ (082)256-5600 FAX (082)256-5601

●香港桐井有限公司 No. 9 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po, New Territories HONG KONG

●佛山市三水桐井建築材料有限公司 13YongYe Road Xinan Street Sanshui Foshan,
Guang Dong, China

〒528100 ☎ +86-757-8782-6438 FAX +86-757-8782-6330

本書からの無断の複製はたかくお断じます。
このカタログの記載内容は2024年4月現在のものです。
商品等改良のため予告なしに規格その他を変更することがあります。ご了承下さい。

●当社の製品などに対する
ご意見・ご感想等をお聞かせ下さい。

